

CALIBURN G3

Obsah balení:

1 x Caliburn G3 baterie
1 x Cartridge Caliburn G3 0,6ohm
1 x Cartridge Caliburn G3 0,9ohm

Parametry:

Rozměr: 120 x 24 x 14mm Kapacita cartridge: 2ml Kapacita baterie: 900mAh
1 x USB-C kabel 1 x Šňůrka na krk



Návod k obsluze:

1. POD cartridge, 2. plnicí otvor, 3. okénko pro kontrolu hladiny liquidu, 4. FIRE zapínací tlačítko, 5. baterie, 6. OLED displej, 7. USB-C port

Plnění:

1. vyjměte POD cartridge z baterie
2. otevřete silikonovou krytku a plnicím otvorem nalijte e-liquid.
3. zavřete silikonovou krytku
4. nasadíte POD cartridge na baterii
5. E-liquid ponechejte 10 minut odstát, aby se nasákla organická bavlna uvnitř cívky. 6. Doplněte e-liquid okamžitě při poklesu hladiny ke značce MIN.

Volba intenzity průtoku vzduchu:


Způsobem nasazení (otočením) cartridge na baterii volíte intenzitu:

- 1-Velký průtok vzduchu
- 2-Malý průtok vzduchu

Výměna cartridge:

Vytáhněte starou cartridge a vyměňte ji za novou. Odstraňte fólii zespodu cartridge. Zařízení zavibruje jakmile nasadíte cartridge na baterii.

Po prvním naplnění e-liquidem počkejte 10 minut, abyste předešli poškození cívky.

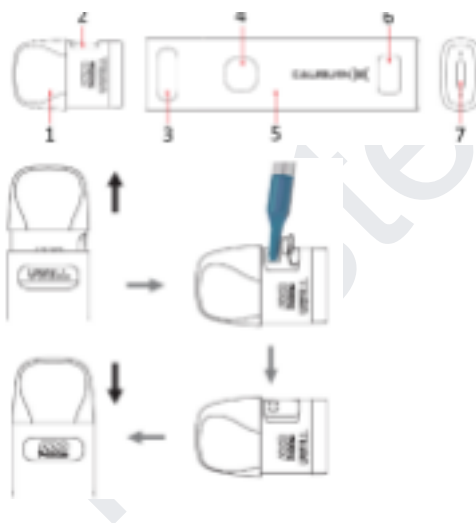

Zmáčknutím zapínacího tlačítka 5x rychle za sebou zařízení zapnete/vypnete. Po 6 vteřinách nečinnosti se zařízení přepne do standby.

Vapujete rovnou inhalací z náustku nebo zmáčknutím tlačítka. Po zapnutí přístroje se nastaví automatický režim, který umožňuje vapovat stiskem tlačítka nebo potahem. Stiskněte tlačítko 2x během 2 vteřin a zapne se režim vapování pouze potahem. Dalším dvojitým stiskem tlačítka zapnete režim vapování pouze tlačítkem. Opětovným dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte do automatického režimu vapování.

Nastavení výkonu: stiskněte tlačítko 3x rychle po sobě pro vstup do nastavení výkonu. Displej začne blikat, dalším stiskem tlačítka zvolíte požadovaný výkon. Držením tlačítka se posunujete vpřed rychleji. Pro uložení zvoleného výkonu vyčkejte 3 vteřiny nebo zavapujte. Displej přestane blikat. Různé PODy umožňují různý výkon. 0,6ohm POD = 5W-25W, 0,9ohm POD = 5W-15W, 1,2ohm POD = 5W-11W

Počítadlo potahů: zařízení počítá pouze potahy trvající déle než 0,5 vteřiny. Nejvyšší počet je 999, pak začne od 0. Stiskněte tlačítko 4x rychle po sobě pro vymazání počítadla.

Displej zobrazuje během vapování aktuální stav baterie. >80% = 5 dílků, 60–80% = 4 dílky, 40%-60% = 3 dílky, 20%-40% = 2

dílky, 1%-20% = 1 dílek, <1% = slabá baterie a zařízení se vypne.

Baterii nabijeme připojením k síťovému adaptéru nebo počítači pomocí USB-C kabelu (5V/2A). Zařízení po připojení 2x zavibruje. Během nabíjení bude displej zobrazovat stav. Po dobití baterie zařízení zavibruje a displej se po 30 vteřinách vypne. Zavibruje i po odpojení od adaptéru.

Funkce baterie:

OVER 8s! - Ochrana atomizéru – pokud budete vapovat déle jak 8s, zařízení 2x zavibruje a přestane žhavit. Low Battery! - Ochrana

před nízkým napětím - když je kapacita baterie nízká zařízení 2x zavibruje a zařízení se vypne. Je nutné baterii dobít!! Atomizer

Short - Ochrana před zkratem - zařízení 4x zavibruje a přestane žhavit

No Atomizer - Při špatném instalaci cartridge nebo pokud není cartridge přítomna, zařízení 2x zavibruje.

Údržba a čištění:

Průměrná životnost žhavicí hlavy je 2-3 týdny, údržba není potřebná. Lze otřít suchým hadříkem.

Baterie je skoro bezúdržbová. Dbejte na správný dobíjecí proud. Díky tomu se zvýší životnost baterie. Baterii je někdy potřeba otřít v místě, kde se připojuje cartridge.

Cartridge by měl být vždy dostatečně doplněn **E-liquidem**, aby neohrožilo spálení žhavicí hlavy. Při nečinnosti nenechávejte E-liquid v cartridge déle jak den. Lze otřít suchým bavlněným hadříkem

Upozornění:

1. před použitím pečlivě přečtěte manuál
2. zařízení nepouštějte na zem, neházejte s ním, může dojít k jeho poškození
3. nenechávejte e-liquid v cartridge, pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
4. doplňujte cartridge e-liquidem, když je téměř prázdná, předejte tím suchému hoření.
5. nenechávejte zařízení ve vlhkém prostředí a ve vysokých teplotách
6. nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí; po úplném nabití odpojte kabel; ujistěte se, že jste správně zapojili USB kabel; nedávejte zařízení do kapes nebo batohu s jinými předměty (mince, šperky a různé jiné tvrdé objekty); nabíječka a baterie se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých předmětů a směsí.
7. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy, diabetiky, osoby s vysokým krevním tlakem a se srdečními a vaskulárními problémy, alergie na jednu ze složek. Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky.

Nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu, krku.

Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o návykovosti a toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku pro E-liquid, kterým bude

naplněno. Výrobce: Uwell Čína

Dovozce:

2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Telefon: +420734 645 645

Česká republika

CALIBURN G3

Obsah balenia:

- 1 x batéria Caliburn G3
- 1 x Caliburn G3 0,6ohm cartridge
- 1 x Caliburn G3 0,9ohm cartridge



Parametre:


Rozmer: 120 x 24 x 14 mm Kapacita kazety: 2ml Kapacita batérie: 900mAh
1 x USB-C kábel 1 x šnúrka

Návod na použitie:

1. POD kazeta, 2. plniaci otvor, 3. okienko na kontrolu hladiny kvapaliny, 4. tlačidlo spínača FIRE, 5. batéria, 6. OLED displej, 7. port USB-C

Plnenie:

1. vytiahnite POD kazetu z batérie
2. Otvorte silikónový uzáver a cez plniaci otvor nalejte e-liquid.
3. zatvorte silikónový uzáver
4. umiestnite POD kartušu na batériu
5. nechajte e-liquid odstáť 10 minút, aby nasiakol organickú bavlnu vo vnútri cievky. 6. Doplníte e-liquid okamžite, keď hladina klesne na značku MIN.



Zvoľte rýchlosť prietoku vzduchu:

Zvoľte intenzitu vložení (otočením) cartridge na batériu:

- 1-Vysoký prietok vzduchu.
- 2-Malý prietok vzduchu

Výmena cartridge:

Vytiahnite starú kazetu a vymeňte ju za novú. Zo spodnej časti kazety odstráňte fóliu. Prístroj začne vibrovať hneď, ako vložíte kazetu na batériu.

Po prvom naplnení e-liquidom počkajte 10 minút, aby ste zabránili poškodeniu cievky.

Stlačením tlačidla napájania 5-krát za sebou zariadenie zapnete/vypnete. Po 6 sekundách nečinnosti sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu.

Vapovanie sa vykonáva vdychovaním priamo z náustka alebo stlačením tlačidla. Po zapnutí zariadenia sa nastaví automatický režim, ktorý umožňuje vapovať stlačením tlačidla alebo potiahnutím. Stlačte tlačidlo 2-krát v priebehu 2 sekúnd a zapne sa režim určený len na vapovanie. Ďalším dvojitém stlačením tlačidla sa zapne režim vapovania len pomocou tlačidla. Ďalším dvojitém stlačením tlačidla sa

vrátite do režimu automatického vapovania.

Nastavenie výkonu: Stlačením tlačidla 3-krát za sebou vstúpíte do nastavenia výkonu. Displej bude blikať, opätovným stlačením tlačidla vyberte požadovaný výkon. Podržaním tlačidla sa posuniete rýchlejšie vpred. Počkajte 3 sekundy alebo ťuknite na položku, čím uložíte zvolený výkon. Displej prestane blikať. Rôzne PODy umožňujú rôzny výkon. 0,6ohm POD = 5W-25W, 0,9ohm POD = 5W-15W, 1,2ohm POD = 5W-11W

Počítadlo poťahov: zariadenie počíta iba poťahy trvajúce dlhšie ako 0,5 sekundy. Najvyšší počet je 999, potom sa začína od 0. Stlačením tlačidla 4 krát za sebou počítadlo vymažete.

Počas vapovania sa na displeji zobrazuje aktuálna úroveň nabitia batérie. >80% = 5 symbolov, 60-80% = 4 symboly, 40%-60% = 3 symboly, 20%-40% = 2 symboly, 1%-20% = 1 symbol, <1% = slabá batéria a zariadenie sa vypne. Batériu nabijete pripojením k sieťovému adaptéru alebo počítaču pomocou kábla USB-C (5 V/2 A). Zariadenie po pripojení dvakrát zavibruje. Počas nabíjania sa na displeji zobrazí stav. Po nabití batérie zariadenie zavibruje a displej sa po 30 sekundách vypne. Zariadenie zavibruje aj po odpojení od adaptéra.

Funkcia batérie:

OVER 8s! - Ochrana rozprašovača - ak budete vapovať dlhšie ako 8 s, zariadenie 2-krát zavibruje a prestane svietiť. Low Battery!!! - ochrana pred nízkym napätím - keď je kapacita batérie nízka, zariadenie 2x zavibruje a vypne sa. Je potrebné dobiť batériu!! Atomizer Short - ochrana proti skratu - zariadenie 4x zavibruje a prestane svietiť

No atomizer - ak je cartridge nesprávne nainštalovaný alebo ak cartridge nie je prítomný, zariadenie 2x zavibruje.

Údržba a čistenie:

Priemerná životnosť žeravej hlavy je 2-3 týždne, nie je potrebná žiadna údržba. Možno ho utrieť suchou handričkou. Batéria je takmer bezúdržbová. Uistite sa, že používate správny nabíjací prúd. Tým sa predĺži životnosť batérie. Niekedy je potrebné batériu utrieť v mieste pripojenia kazety.

Kazeta by mala byť vždy dostatočne doplnená E-liquidom, aby nedošlo k spáleniu žhviacej hlavy. Nenechávajte E-liquid v kazete dlhšie ako jeden deň, keď sa nepoužíva. Možno utierať suchou bavlnenou utierkou.

Varovanie:

1. Pred použitím si pozorne prečítajte príručku.
2. nepúšťajte zariadenie na zem, nehádzte ho, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
3. nenechávajte e-liquid v kazete, pokiaľ nebudete zariadenie dlho používať.
4. keď je kazeta takmer prázdna, doplňte do nej e-liquid, čím zabránite suchému spaľovaniu.
5. nenechávajte zariadenie vo vlhkom prostredí a pri vysokých teplotách
6. nepoužívajte zariadenie vo vetrom alebo prašnom prostredí; po úplnom nabití odpojte kábel; uistite sa, že je kábel USB správne zapojený; nedávajte zariadenie do vreciek alebo batohu s inými predmetmi (mince, šperky a rôzne iné tvrdé predmety); nabíjačka a batéria sa počas nabíjania zahrievajú, držte ich mimo horľavých predmetov a zmesí.
7. Uchovávajte mimo dosahu osôb mladších ako 18 rokov. Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, tehotné a dojčiace ženy, diabetikov, osoby s vysokým krvným tlakom a srdcovými a cievnyimi problémami, osoby alergické na niektorú zo zložiek. Výrobok sa neodporúča používať mladým ľuďom a nefajčiarom. Vedľajšie účinky: bolesť hlavy, závraty, sucho v ústach, v nose, v hrdle.

Zariadenie ako také nie je návykové ani toxické. Informácie o návykovosti a toxicite nájdete na obale a v príbalovom letáku plneného

e-liquidu. Výrobca:

UWELL

2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Telefon: +420734 645 645

Česká Republika