

Návod k použití – VooPoo Vinci Spark 220 Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

VooPoo uvádí na trh model Vinci Spark 220 a znovu posouvá technologické hranice. Nechte se okouzlit touto fantastickou kombinací jednoho z absolutně nejlehčích a nejvýkonnějších modů na trhu a mnohokrát oceňovaného tanku UFORCE-X. Jedná se o



SS430)

Výstupní výkon: 5 – 220 W (regulovatelný)

Výstupní napětí: max. 8,4 V

Podporovaný odpor: 0.05 - 3.0 Ω

Dobíjení: USB-C port (5 V / 3 A)

Typ displeje: TFT 1.47"

Materiál: hliníková slitina

Parametry zařízení:

Mod VooPoo Vinci Spark 220

Rozměry: 95 x 45 x 29 mm

Hmotnost: 108 g

Baterie: 2x slot pro 18650 (není součástí balení)

Metody spínání potahu: manuální

Výstupní režimy: SMART / RBA / TC-TCR (Ni200, Ti, SS316,

Clearomizér VooPoo UFORCE-X Tank

Délka: 52,95 mm

Průměr: 29 mm (v části bubble těla)

Hmotnost: 66 g

Objem: 5,5 ml

Airflow systém: horní

Systém plnění: horní

Způsob potahování: DL (přímé potahování)

Odpor žhavicích hlav v balení: 0,15 Ω / 0,3 Ω

Závit: 510

Materiál: nerezová ocel + borosilikátové sklo (pyrex) **Tento výrobek není určen pro náplně obsahující**

nikotin. Základní instrukce pro používání

Plnění atomizéru:

1) Vyjměte z balení atomizér a odšroubujte jeho spodní základnu. Pokud se v atomizéru nachází žhavicí hlava, zakapejte ji do jejího středu 2 – 3 kapkami e-liquidu a následně našroubujte základnu se žhavicí hlavou zpět na tělo atomizéru. Pokud je žhavicí hlava samostatně v balení, nejprve ji vyjměte a zakapejte ji

2 – 3 kapkami e-liquidu. Následně ji vložte do atomizéru a našroubujte spodní základnu atomizéru.

2) Pro naplnění tanku nejprve zatlačte palcem na Top cap ve směru piktogramu šipky, čímž jej posunete

dopředu a odhalíte plnicí otvor. Naplňte tank e-liquidem pomocí lahvičky s kapátkem nebo pipety. K plnění nedošlo k připálení vaty uvnitř žhavicí hlavy.

použijte k tomu určený menší otvor se silikonovou membránou, viz detail na obrázku níže. Doporučujeme 4) Nakonec našroubujte kompletní atomizér zpět na tělo zařízení.

tank plnit maximálně ze 2/3. Po úspěšném naplnění top cap opět zavřete.

Upozornění: K plnění tanku nikdy nepoužívejte středový otvor v náustku. Jedná se o komoru pro páru.


3) Naplněný atomizér ponechejte alespoň 10 minut odstát, aby se e-liquid uvnitř dostatečně nasákl a

4) Nakonec našroubujte kompletní atomizér zpět na tělo zařízení.



Vložení baterie:

Odklopte boční panel zařízení a vložte dvě baterie typu 18650 podle vyznačených pólů (baterie nejsou součástí balení). Poté panel opět zacvakněte. Je doporučeno užívání kvalitních článků pouze s neporušeným pláštěm a vybíjecím proudem ≥ 30 A.

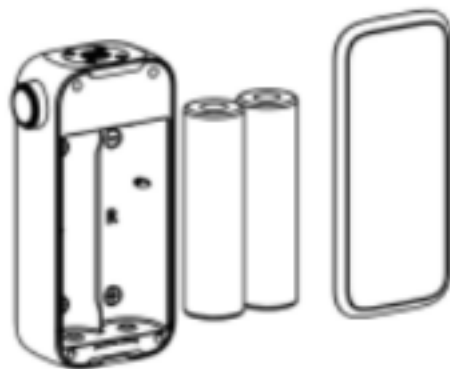

Zapnutí/vypnutí:

Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte během 2 sekund 5x rychle za sebou spínací tlačítko na otočném ovládacím knoflíku.

Vapování:

Pro zahájení vapování stiskněte a podržte spínací tlačítko, čímž dojde k aktivaci žhavení. Současně s tím přiložte ústa k náustku a potáhněte. Po ukončení potahování tlačítko ihned pusťte.

Regulace přívodu vzduchu (Airflow):

Pro nastavení požadované tuhosti potahu otáčejte kroužkem pro regulaci airflow v horní části atomizéru.

Hlavní rozhraní displeje:



Pohyb v menu:

Pro vstup do menu zařízení stiskněte během 2 sekund 3x rychle za sebou spínací tlačítko na otočném ovládacím knoflíku. V menu se pohybujete otáčením ovládacího knoflíku doleva nebo doprava. Výběr zvýrazněné položky potvrdíte stiskem spínacího tlačítka uprostřed. Menu opustíte potvrzením volby EXIT.

Změna výstupního režimu:

Stiskněte během 2 sekund 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do menu. Pro změnu výstupního režimu zvolte v nastavení nabídku MODE. Následně si můžete zvolit jednu ze tří dostupných možností – SMART, RBA a TC-TCR.



1) SMART MODE – Inteligentní režim, který automaticky nastaví vhodný výstupní výkon dle odporu připojené žhavicí hlavy, a zároveň omezí maximální rozsah regulovatelného výkonu, aby nemohlo dojít k poškození žhavicí hlavy. Ideální režim pro začínající uživatele.

2) RBA MODE – Standardní režim s možností individuálního nastavení výkonu v rozmezí 5 – 220 W po 1 W. Umožňuje více experimentovat s výsledným podáním chuti a množstvím páry. 3) TC-TCR MODE – Pokročilý režim se čtyřmi přednastavenými typy vodičů – SS316, SS430, Ni200 a Titanium – a regulací teploty v rozmezí 100 – 315 °C nebo 200 – 600 °F. Pro přepnutí jednotky stiskněte v tomto režimu 2x rychle za sebou spínací tlačítko. Podporované hodnoty odporu jsou 0,05 – 3,0 Ω. Určeno pro DIY vaping.

Další nastavení:

Stiskněte během 2 sekund 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do menu, kde jsou přístupné další položky nastavení zařízení.

- 1) THEME – výběr ze 3 variant grafiky uživatelského rozhraní
- 2) SWITCH – nastavení funkce manuálního zámku (viz „Zámek zařízení“ výše)
- 3) ANIMATION – zapnutí nebo vypnutí animace na displeji během potahu.
- 4) PUFF CLEAR – reset počítadla potahů
- 5) LIGHT – zapnutí nebo vypnutí LED osvětlení na hlavním panelu
- 6) BATTERY EVALUATION – kontrola stavu obou vložených baterií
- 7) ABOUT DEVICE – informace o zařízení
- 8) EXIT – návrat na hlavní obrazovku

Zámek zařízení:

Posunutím manuálního přepínače na boční straně směrem dolů zařízení uzamknete. Posunutím přepínače nahoru zařízení opět

odemknete.


Funkce zámku je uživatelsky konfigurovatelná přes menu. K dispozici jsou dvě volby:

- 1) POWER LOCK (POWER LOCK TEMP) – Deaktivuje pouze otočný ovladač, takže je stále možné aktivovat žhavení a vapovat, ale nehrozí nežádoucí změna nastavení výkonu nebo teploty.
- 2) LOCK SWITCH – Slouží pro deaktivaci otočného ovladače a zároveň tlačítka spouštění žhavení, čímž dojde ke kompletnímu uzamknutí zařízení.



Nabíjení zařízení:

- 1) Připojte USB-C kabel do konektoru zařízení.
- 2) Druhou stranu USB-C kabelu připojte do síťového adaptéru nebo jiného zdroje napájení (síťový adaptér není součástí balení).
- 3) Doporučené parametry pro dobíjení jsou 5 V / 3 A.
- 4) Během procesu nabíjení se aktuální stav zobrazuje na displeji.
- 5) Pokud je kapacita baterie < 10 %, zobrazí se na displeji červená ikona baterie a nápis LOW POWER.
- 6) Pokud je kapacita baterie < 20 %, zobrazí se na displeji žlutá ikona baterie a nápis LOW POWER.
- 7) Po nabití baterie na 100 % odpojte kabel od zařízení.

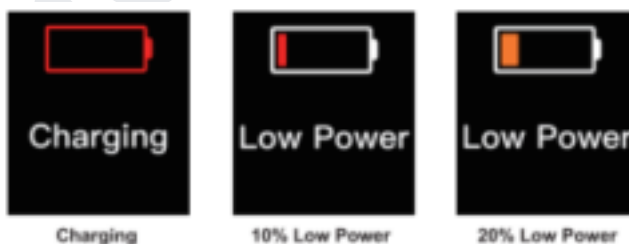

Další indikace a chybové hlášky:

- 1) CHECK BATTERY – Zkontrolujte napájecí zdroj a

- 2) MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního nastavitelného výkonu v režimu SMART pro nainstalovanou žhavicí hlavu.
- 3) CHECK ATOMIZER – Došlo ke zkratu, zkontrolujte, zda je atomizér a žhavicí hlava nepoškozená, případně hlavu vyměňte.
- 4) TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky jednoho potahu.
- 5) ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavicí hlavy, vyměňte ji za novou.
- 6) TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota v zařízení. Nechte ho několik minut vychladnout.



Bezpečnostní ochrany:

- Pojistka proti dlouhému potahu.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ochrana proti zkratu.
- Ochrana proti vysokému výstupnímu proudu.
- Ochrana proti slabé baterii.
- Ochrana proti obrácené polaritě baterie.
- Ochrana proti přebíjení.

Upgrade softwaru:

V případě budoucích upgradů softwaru je možné upgrade stáhnout na oficiálních webových stránkách výrobce VooPoo (www.voopoo.com). Pro upgrade používejte pouze originální USB-C kabel ze základního balení a mějte své zařízení plně nabitě.

Varování:

1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat.

2) Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí. 3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízením.

Poznámky k atomizéru:

1) Únik e-liquidu z atomizéru – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z atomizéru. Při cestování letadlem balte atomizér samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů, případně cestujte pouze s prázdným atomizérem.

2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu atomizéru z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, očistěte atomizér suchým papírovým kapesníkem.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

Výrobce: VooPoo

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.

5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem ke své osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte výrobek užívat.

6) Recyklace těla: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.

7) Recyklace baterie: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.

8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel

výrobce VooPoo.

9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie! 10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je -5 – 30°C s vlhkostí 25% ± 75% RH. Je doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu 0 – 40°C!

11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace ze.

