


Návod k použití – GeekVape Wenax Q Ultra Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky GeekVape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Poutavější, rychlejší, zábavnější. Těmito slovy by se dala charakterizovat novinka od značky GeekVape - pod systém Wenax Q Ultra. Na první pohled jednoznačně upoutá obří displej, jehož kompletně nové uživatelské rozhraní s bleskovou odezvou a podporou dotykových gest je radost používat. 1300mAh baterie zaručuje mnoho hodin vapování. S nastavitelným výkonem až 30 wattů a posuvníkem Airflow dosáhnete skutečně maximální kontroly nad vaším požítkem z vapování. Dále vás jistě potěší i široká škála dostupných odporů pro MTL a RDL vaping. Mimořádná všestrannost činí z Wenax Q Ultra ideální volbu pro široké spektrum vaperů.

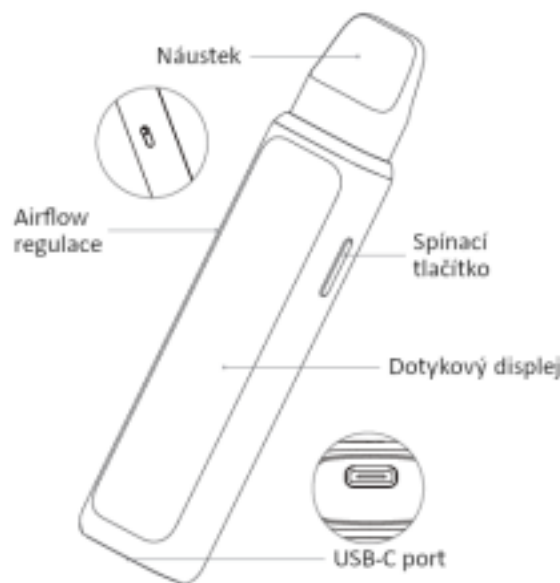


Parametry produktu:

Rozměry: 126,37 x 28 mm
Hmotnost: 50 g
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)
Metody spínání potahu: automatické
Kapacita baterie: 1300 mAh
Výstupní výkon: max. 30 W (dle cartridge)
Odpor cartridge v balení: 0,4 a 0,8 Ω
Objem cartridge v balení: 3 ml
Dobíjení: USB-C port (5 V / 2 A)
Materiál: hliníková slitina + plast
Displej: OLED 2,51"
Regulace airflow: ano

Upozornění: Tento výrobek není určen dle platné legislativy pro náplně obsahující nikotin.

Plnění cartridge (verze Side Fill):

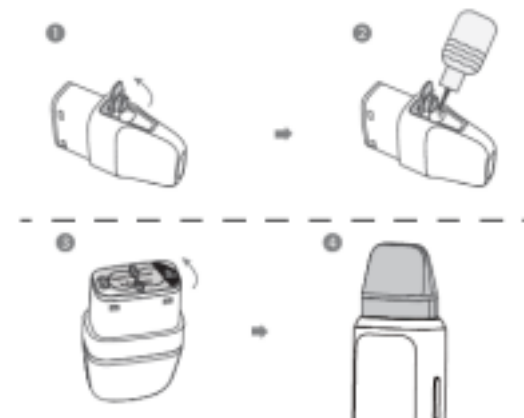

1) Vyměňte z balení cartridge a odklopte silikonovou záslepku v její boční části.

2) Do otvoru zasuňte hrot kapátka lahvičky s e-liquidem. Naplňte cartridge e-liquidem a zacvakněte záslepku zpět.

3) Před nasazením na tělo baterie se ujistěte, že se na kontaktu cartridge nenachází ochranný plastový film, pokud ano, sloupněte ho.

4) Poté nasaďte cartridge na tělo baterie. Před prvním použitím vyčkejte ještě pět minut, aby se e-liquid dostatečně nasákl do cartridge a nedošlo k připálení cartridge při prvním potahu.

Upozornění: Pravidelná údržba cartridge zaručuje bezproblémový provoz a prodlouží se její životnost. Je proto nutné denně i při každém doplňování zkontrolovat, zdali nedošlo k úniku e-liquidu nebo ke vzniku kondenzátu na kontaktech. V případě potřeby lze cartridge a konektory očistit papírovým ubrouskem.

Výměna cartridge:

1) Cartridge disponuje integrovanou žhavicí hlavou, kterou není možné samostatně vyměnit. V případě opotřebení je nutné nainstalovat novou cartridge.

2) Orientační životnost cartridge je stanovena na 10 naplnění po 2 ml e-liquidu, nebo 7 naplnění po 3 ml (podle objemu cartridge). 3) Životnost cartridge je zcela individuální a může se výrazně snižovat nesprávným užíváním výrobku a zvolením příliš husté nebo příliš sladké náplně.

4) Po mnohonásobných opětovných naplněních může dojít ke

zkreslení chuti. Jedná se o jasný indikátor výměny. 5) Naplněná cartridge, která nebyla použita déle než 1 týden, by měla být vyměněna za novou.

6) Opatřebenou cartridge po výměně ekologicky zlikvidujte s ohledem na místní předpisy.

Zapnutí a vypnutí zařízení: Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte během 2 sekund 5krát rychle za sebou spínací tlačítko.



Používání dotykového displeje: Zařízení zobrazuje na displeji a lze ji v daném rozsahu uživatelsky podporuje základní dotyková gesta. Po prvním upravit. zapnutí zařízení se zobrazí úvodní obrazovka průvodce ovládáním dotykového displeje s instrukcemi. Postupujte podle pokynů na displeji.


- 1) Návrat na předchozí stránku – přejeďte prstem po displeji zleva doprava
- 2) Návrat na domovskou stránku – přejeďte prstem po displeji odspoda nahoru
- 3) Vstup do nabídky nastavení – přejeďte prstem po displeji odshora dolů

Pro ukončení průvodce a vstup na domovskou stránku klikněte na tlačítko „START“.

Základní rozhraní displeje: Na domovské stránce se zobrazují čtyři základní informace o provozu zařízení.

- 1) Indikátor stavu baterie v procentech
- 2) Výstupní výkon ve wattch
- 3) Odpor cartridge v ohmech
- 4) Počítadlo potahů

Vapování: Pro zahájení vapování přiložte ústa k náustku a potáhněte. Žhavení bude aktivováno automaticky. Manuální spouštění žhavení není podporováno.

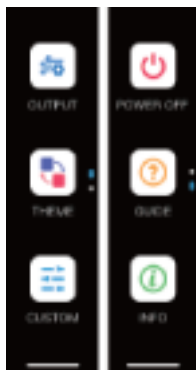

Menu zařízení: Pro vstup do základního nastavení přejeďte prstem po displeji odshora dolů. Zobrazí se nabídka položek.

- 1) OUTPUT – viz kapitola „Nastavení výkonu“
- 2) THEME – výběr ze tří grafických témat pozadí displeje
- 3) CUSTOM – viz kapitola „Další nastavení“
- 4) POWER OFF – vypnutí zařízení

5) GUIDE – spuštění průvodce funkcemi, elektronická příručka, reset zařízení

6) INFO – informace o zařízení

Nastavení výkonu: Elektronika uvnitř zařízení automaticky nastaví vhodný výstupní výkon dle odporu připojené cartridge, a zároveň omezí rozsah regulovatelného výkonu, aby nemohlo dojít k poškození žhavicí hlavy. Aktuální hodnota výkonu se dojde k poškození žhavicí hlavy. Aktuální hodnota výkonu se

TIP: Pro rychlejší vstup do režimu nastavení výkonu stiskněte během 2 sekund 3krát rychle za sebou spínací tlačítko. Posunováním prstem nahoru nebo dolů vyberte požadovaný výkon a klepnutím volbu uložte.

Další nastavení: Pro vstup do rozšířené nabídky nastavení přejeďte prstem po displeji odshora dolů, a poté klikněte na nabídku CUSTOM. Zde můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout rozšířené funkce.

- 1) Lock Screen – automatický zámek displeje
- 2) Haptic Feedback – vibrace zařízení poskytující zpětnou vazbu při dotyku displeje
- 3) Motion Effect – grafické animace během potahování
- 4) Raise to Wake – automatické probuzení displeje při zvednutí zařízení

Zapnutí a vypnutí displeje:

- 1) Pro zapnutí nebo vypnutí displeje stiskněte 1krát spínací tlačítko.
- 2) V režimu Lock Screen (viz kapitola „Další nastavení“) pro zapnutí displeje stiskněte 1krát spínací tlačítko, a poté přejeďte prstem po displeji odspoda nahoru.

Reset počítadla potahů: Zařízení zobrazuje na displeji počet potah. Maximální hodnota je 9999 potahů.

- 1) Automaticky – Počítadlo potahů bude automaticky vynulováno při překročení čísla 9999.
- 2) Manuálně – Současným stisknutím spínacího tlačítka a tlačítka dolů dojde k vyvolání nabídky pro vynulování počítadla. Tlačítkem nahoru/dolů se přesuňte na volbu „YES“ a spínacím tlačítkem potvrďte vynulování počítadla.

Nabíjení zařízení:

Připojte USB-C kabel k portu ve spodní části a propojte zařízení s adaptérem do sítě (adaptér není součástí balení). Doporučené parametry adaptéru činí 5 V / 2 A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji. Po nabití baterie na 100 % odpojte kabel od zařízení.

Bezpečnostní ochrany: V případě nesprávné obsluhy nebo výskytu závady přestane zařízení fungovat a na displeji se zobrazí příslušná informační hláška.

Pod Shorted, Check Connector – Došlo ke zkratu mezi tělem zařízení a cartridge, nebo odpor cartridge je mimo podporovaný rozsah. Očistěte kontakty na spodní straně cartridge, popřípadě vyměňte cartridge za novou.

No Pod, Install a Pod – Cartridge nebyla detekována. Odstraňte ochrannou samolepku ze spodní strany cartridge, popřípadě očistěte kontakty.

Battery Low, Please Charge – Napětí baterie pokleslo pod kritickou úroveň. Připojte zařízení na nabíječku a nechte jej dobít. **Overheat. Cool It Down** – Teplota zařízení je příliš vysoká. Nechte zařízení několik minut vychladnout a nepoužívejte jej intenzivně v místech s vysokou teplotou nebo na přímém slunci.

10s Time Out, Take a Break – Délka jednoho potahu přesáhla 10 vteřin. Potahujte v kratších intervalech.

Varování:

- Užití tohoto výrobku je pouze s kompatibilními e-liquidy, které mohou obsahovat nikotin. Nikotin je vysoce návykovou látkou. - Zákaz prodeje a užívání výrobku osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno nekuřákům a těhotným nebo kojícím ženám.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru. - Pokud máte jakékoliv zdravotní obtíže a problémy, neužívejte zařízení bez předchozí konzultace s vaším lékařem. - Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých, vznětlivých a explozivních materiálů, abyste předešli zranění a úrazu.

Obecné zásady správného fungování:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu/e cigaretě nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/žhavicí hlavy.

- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj. - Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Dovozce:

Dovozce: 2Hservice s.r.o. Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz Česká Republika

Výrobce:

GeekVape, 605, Building 1, Qianhai Kexing Science Park, Labor
Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, tel.:
(001)866-985-6876, e-mail: support@geekvape.com, web:
www.geekvape.com

