


Návod k použití – OXVA Oneo Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Krásný pod systém se strhujícím výkonem pro všechny typy vapingu, to je ve zkratce OXVA Oneo Pod Kit. Tento stylový kousek se představuje v kompaktním a ergonomickém těle vyrobeném z hliníkové slitiny s celkovou hmotností těla pouhých 75 g.

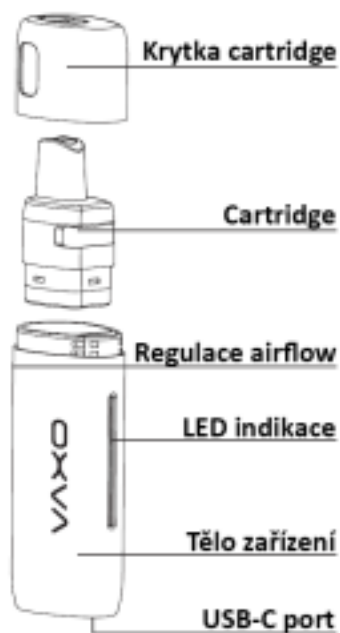

Parametry produktu

Rozměry: 102 x 23 x 32,5 mm

Způsob potahování: RDL (utažené přímé potahování) / MTL (klasické šlukování) / DL (přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Kapacita baterie: 1600 mAh

Výstupní výkon: 5 - 40 W

Objem cartridge: 3,5 ml

Podporovaný odpor: 0,3 - 3,0 Ω


Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Materiál: hliníková slitina + PCTG

Váha: 75 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

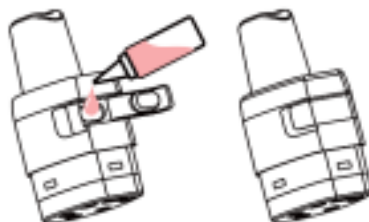

- Vyjměte z balení tělo baterie a jednu z cartridge. - Z kontaktu u cartridge odstraňte ochranný film. - Následně odklopte silikonovou zásepku v boční části cartridge a naplňte ji e-liquidem.
- Po naplnění zásepky opět zacvakněte.
- Před použitím vyčkejte alespoň 5 – 10 minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska uvnitř cartridge při prvním použití.
- Poté nasadte naplněnou cartridge na tělo baterie.

Zapnutí/vypnutí: E-cigareta Oneo nedisponuje spínacím tlačítkem, není nutné ji zapínat, ani vypínat, je připravena k provozu ihned po prvotní instalaci.

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pokud délka potahu přesáhne 8 vteřin, potah se automaticky vypne.

Indikace stavu baterie: Během používání je možné sledovat aktuální stav baterie pomocí LED indikace.

Zelená dioda – 100 – 75%

Modrá dioda – 75 – 50%

Žlutá dioda – 50 – 25%

Červená dioda – 0 – 25%

Úprava LED podsvícení: Pro změnu LED podsvícení předního LED panelu 3x potáhněte z náustku v rychlých sledech za sebou (1,5 vteřiny).

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a baterii propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní prvky:

- Pojistka proti dlouhému potahu: Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, modrá dioda 3x zabliká a žhavení se vypne.
- Ochrana proti přehřátí – Pokud bude teplota v zařízení příliš vysoká, žhavení se vypne a červená dioda 5x zabliká.
- Ochrana proti slabé baterii – Pokud bude baterie vybitá, LED dioda 10x zabliká červeně.
- Ochrana proti zkratu – V případě detekce zkratu červená dioda 3x zabliká.

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.**

Jestliže se na kontaktech objeví přebytký neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**

- **Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.** - **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.**

- **Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.**

- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.**

Výrobce: OXVA (Čína)

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645



mastervaper