


Návod k použití – Dotmod Switch R Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Dotmod. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Se stylovou e-cigaretou s tradičním designem a unikátním zpracováním přichází výrobce Dotmod. Model Dotmod Switch R Pod Kit láká na tradiční trubkovou konstrukci a všechny oblíbené výhody pod systémů elektronických cigaret, ke kterým přidává také krásně zpracované a lehoučké tělo, stejně jako velkou kapacitu baterie a výborné podání chuti.

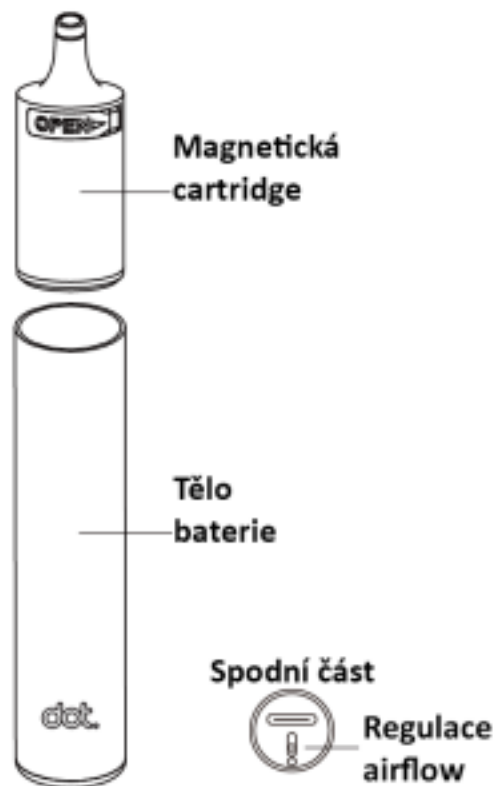

Parametry produktu

Délka: 107 mm
Průměr: 20,3 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické
Výstupní výkon: až 25 W (automatický)
Kapacita baterie: 1000 mAh
Objem cartridge: 3 ml
Odpor cartridge v balení: 0,8 Ω
Materiál: anodizovaný hliník + PCTG
Dobíjení: USB-C port

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její boční části. Naplňte ji e-liquidem a zásepku opět zacvakněte. Naplněnou cartridge následně usaďte na tělo baterie.



Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Zapnutí: E-cigareta nedisponuje spínacím tlačítkem, je připravena k provozu ihned po naplnění a usazení e-liquidu.

Vapování: Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku cartridge a potáhněte. Žhavení se spustí automaticky.

Indikace stavu baterie:

>3.87V – Zelená LED dioda
3.65 – 3.8V – Modrá LED dioda
<3.65V – Červená LED dioda

Nabíjení: Připojte USB-C kabel k e-cigaretě a propojte ji s adaptérem. Během nabíjení je možné sledovat stav dle barvy diody:

>3.6V – Zelená LED dioda
3.45 – 3.6V – Modrá LED dioda
<3.45V – Červená LED dioda

Po úspěšném nabití zabliká zelená LED dioda 6x rychle za sebou.

Bezpečnostní prvky:

Pojistka proti dlouhému potahu – Jestliže přesáhne délka potahu 8 vteřin, modrá LED dioda 5x zabliká.

Nízké napětí baterie – Pokud bude napětí baterie nižší než 3.3V, rozsvítí se červená dioda a bude postupně pohasínat.

Ochrana proti zkratu – Pokud bude detekován zkrat, červená LED dioda 2x

zabliká.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.

Jestliže se na kontaktech objeví přebytný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích. -

Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.

- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj. -

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, jako je příliš nízká, nebo vysoká teplota, ale také nadměrná vlhkost okolního vzduchu. Doporučená teplota okolního vzduchu pro používání e-cigarety činí -10 – 40°C, doporučená teplota okolního vzduchu během nabíjení by se měla držet v rozsahu 0 – 40°C.

Výrobce: Dotmod (USA)

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

