

## Návod k použití – VooPoo Vinci Spark 100 Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

Vydejte se za poznáním nového box modu z platformy VooPoo Vinci s názvem Spark 100 a poznejte eleganci a skvělý výkon v kompaktním těle pro každodenní využití.



Parametry produktu

### Mod VooPoo Vinci Spark 100:

Rozměry: 90.2 x 33 x 28 mm  
Baterie: 1x slot pro 18650 (není součástí balení)  
Metody spínání potahu: manuální  
Výstupní režimy: SMART / RBA / ECO  
Výstupní výkon: 5 - 100 W (regulovatelný)  
Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V  
Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0  $\Omega$   
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)  
Typ displeje: TFT 0.96"  
Materiál: hliníková slitina

### Clearomizér VooPoo UFORCE-X Nano Tank:

Délka: 57.6 mm  
Průměr: 28 mm (v části bubble těla)  
Objem: 4.5 ml  
Airflow systém: horní  
Systém plnění: horní  
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování) / DL (přímé potahování)  
Odpor žhavicích hlav v balení: 0.3  $\Omega$  / 0.6  $\Omega$   
Závit: 510  
Hmotnost: 55.9 g  
Materiál: nerezová ocel + borosilikátové sklo (pyrex)

**Tento výrobek není určen pro náplně obsahující**

**nikotin.**

### Uvedení do provozu:

1) Vyjměte z balení atomizér a odšroubujte jeho spodní základnu. Pokud se v atomizéru nachází žhavicí hlava, zakapejte ji do jejího středu 2 – 3 kapkami e-liquidu a následně našroubujte základnu se žhavicí hlavou zpět na tělo atomizéru. Pokud je žhavicí hlava samostatně v balení, nejprve ji vyjměte a zakapejte ji 2 – 3 kapkami e-liquidu. Následně ji vložte do atomizéru a našroubujte spodní základnu atomizéru.

2) Pro naplnění tanku odšroubujte horní top cap a naplňte tank e-liquidem. Pro plnění nikdy nepoužívejte středový otvor, jedná se o komoru pro páru. Použijte menší boční otvor se silikonovou membránou. Po úspěšném naplnění top cap opět našroubujte na atomizér.  
3) Naplněný tank ponechte alespoň 10 minut odstát, aby se e-liquid uvnitř dostatečně nasákl. Poté našroubujte atomizér na tělo modu.




**Vložení baterie:** Odklopte boční panel zařízení a vložte jednu baterii typu 18650 dle vyznačených pólů. Poté kryt opět zacvakněte (baterie není součástí balení). Je doporučeno užívání kvalitních článků pouze s neporušeným pláštěm a vybíjecím proudem  $\geq 25A$ .



**Regulace vzduchu:** Pro nastavení optimální tuhosti potahu otáčejte kroužkem pro regulaci airflow v horní části atomizéru.

**Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí modu.

**Hlavní rozhraní:**

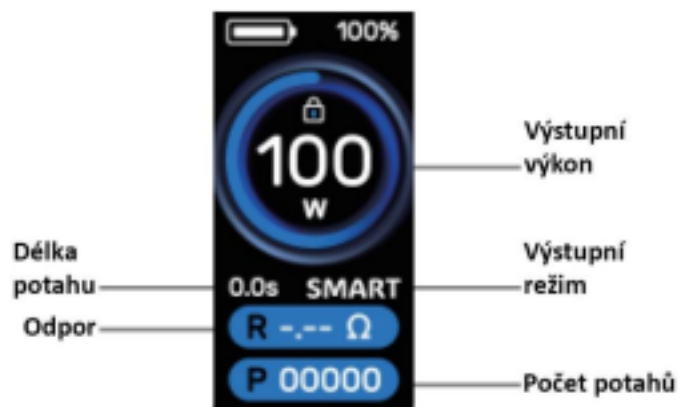

**Uzamčení/odemčení e-cigarety:** Pro uzamčení nebo odemčení použijte manuální zámek v přední části pod regulačními tlačítky. V případě uzamčení se na displeji zobrazí LOCK, v případě odemčení se zobrazí UNLOCK. Pokud je mod uzamčený, nebude možné žhavit.

**Změna výstupního režimu:**



Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujete prostřednictvím regulačních tlačítek + a -. Výběr položky v nastavení potvrdíte stiskem spínacího tlačítka. Pro změnu výstupního režimu zvolte v nastavení řádek MODE. Následně si můžete zvolit jeden ze tří dostupných režimů:

- 1) SMART – Inteligentní režim, který automaticky doporučí vhodný výstupní výkon dle odporu připojené žhavicí hlavy a zároveň omezí rozsah regulovatelného výkonu, aby nemohlo dojít k poškození žhavicí hlavy.
- 2) RBA – Standardní režim výkonu s vlastní regulací v rozpětí 5 – 100 W.
- 3) ECO – Režim úspory baterie. V tomto režimu zařízení výrazněji šetří baterii během používání.

**Další nastavení:**

Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujete prostřednictvím regulačních tlačítek + a -. Výběr položky potvrdíte stiskem spínacího tlačítka:

- 1) THEME – Slouží pro výběr tématu/schématu zařízení.
- 2) ANIMATION – Slouží pro zapnutí nebo vypnutí animace na displeji během potahu.
- 3) LIGHT – Slouží pro zapnutí nebo vypnutí LED osvětlení bočního panelu.

- 4) PUFF CLEAR – Slouží pro reset počítadla potahů.
- 5) EXIT – Návrat na hlavní obrazovku.

**Vapování:** Pro zahájení potahu stiskněte a podržte sepnuté spínací tlačítko. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

**Nabíjení:** Pro nabití připojte k dobíjecímu portu USB-C dobíjecí kabel a propojte mod s adaptérem do sítě (není součástí balení). Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.




**Upgrade softwaru:** V případě budoucích upgradů softwaru je možné upgrade stáhnout na oficiálních webových stránkách výrobce VooPoo ([www.voopoo.com](http://www.voopoo.com)). V případě budoucího upgradu použijte pro upgrade pouze originální USB-C kabel ze základního balení a mějte svůj mod plně nabitý.

**Indikace stavu baterie:**



- 1) Během nabíjení se stav nabíjení zobrazuje na displeji prostřednictvím ikony baterie a hlásky Charging.
- 2) Pokud je kapacita baterie <10%, zobrazí se na displeji červená ikona baterie a nápis LOW POWER.
- 3) Pokud je kapacita baterie <20%, zobrazí se na displeji žlutá ikona baterie a nápis LOW POWER.

**Další indikace a chybové hlásky:**

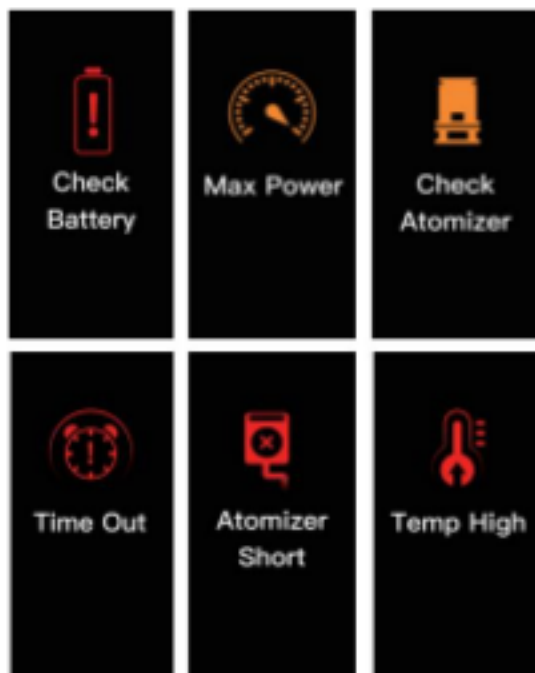

- 1) CHECK BATTERY – Zkontrolujte napájecí zdroj a zkontrolujte, zda je baterie uvnitř modu vložena správně.
- 2) MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního nastavitelného výkonu v režimu SMART pro nainstalovanou žhavicí hlavu.
- 3) CHECK ATOMIZER – Došlo ke zkratu, zkontrolujte, zda je atomizér a žhavicí hlava nepoškozená, případně hlavu vyměňte.
- 4) TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky jednoho potahu.
- 5) ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavicí hlavy, vyměňte ji za novou.
- 6) TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota v zařízení. Nechte ho několik minut vychladnout.

#### Varování:

**1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat.**

- 2) Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí.
- 3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízením.
- 4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.
- 5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem na svou osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte výrobek užívat.
- 6) Recyklace těla: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.
- 7) Recyklace baterie: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.
- 8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel výrobce VooPoo.
- 9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie!
- 10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je  $-5 - 30^{\circ}\text{C}$  s vlhkostí  $25\% \pm 75\% \text{ RH}$ . Je doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu  $0 - 40^{\circ}\text{C}$ !
- 11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace.
- 12) Zařízení dobíjejte pouze ve vnitřních prostorách. Pro nabíjení užívejte pouze kvalitní UL certifikovaný USB adaptér, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru a exploze.

#### Poznámky k atomizéru:

- 1) Únik e-liquidu z atomizéru – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z atomizéru. Při cestování letadlem balte atomizér samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů,

případně cestujte pouze s prázdným atomizérem. 2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu atomizéru z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, očistěte atomizér suchým papírovým kapesníkem.

#### Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlaviny a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je  $-5 - 30^{\circ}\text{C}$  a pro používání  $0 - 40^{\circ}\text{C}$ .

Výrobce: VooPoo

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

