


Návod k použití – Lost Vape Centaurus M100

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Lost Vape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejjasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Lost Vape Centaurus M100 Mod je zařízení navržené speciálně pro příznivce jednobaterkových gripů. Nabízí slot pro jednu baterii 18650 a bezproblémový stabilní chod díky prvotřídní elektronice Quest 2.0. Hlavním prvkem je potom multifunkční tlačítko 3v1 a manuální vypínač modu pro snadné používání. Po stránce designu se mod pochlubí lehkým a odolným rámem a tělem vyrobeným z leteckého hliníku s hmotností jen 100g.

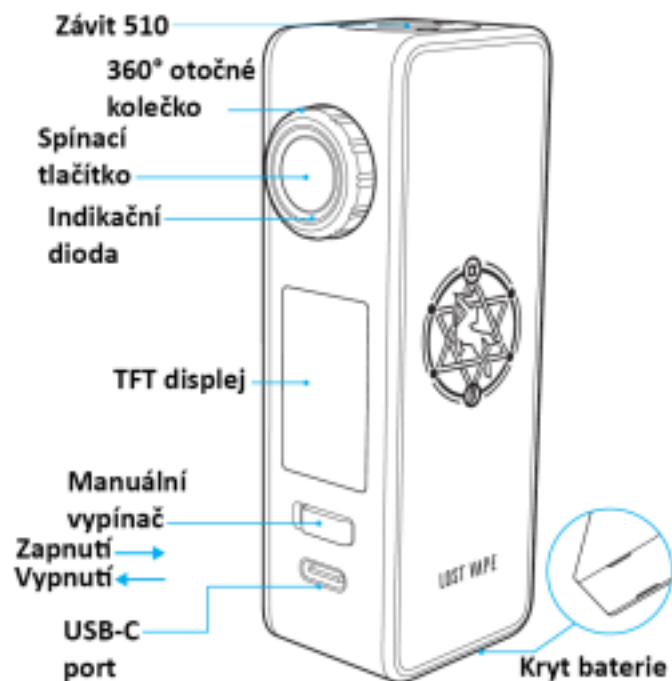

Rozměry: 92.7 x 38 x 26 mm

Výstupní výkon: 5 - 100 W

Baterie: 1x slot pro 18650 (**baterie není součástí balení**)
Bateriové napětí: 3.0 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Čipset: Quest 2.0

Závít: 510

Váha: 100 $\pm$ 5 g

Materiál: hliníková slitina + nerezová ocel

Vložení baterie: Odklopte boční kryt baterie a vložte jednu baterii typu 18650 (baterie není součástí balení) dle vyznačených pólů. Poté kryt opět uzavřete.

Zapnutí/vypnutí: Posuňte manuální vypínač pod displejem doprava pro zapnutí, nebo doleva pro vypnutí modu.




Nastavení výkonu: Pro nastavení výkonu použijte regulační kolečko 360°. Otáčením kolečka nastavujete potřebný výkon v rozpětí 5 – 100 W.




Hlavní rozhraní:

Režim Normal:

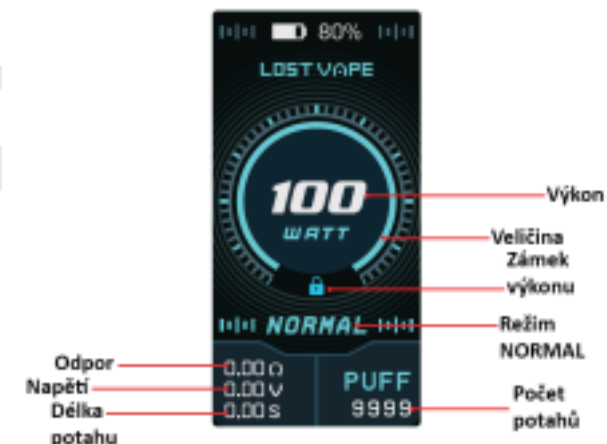

Režim DIY:

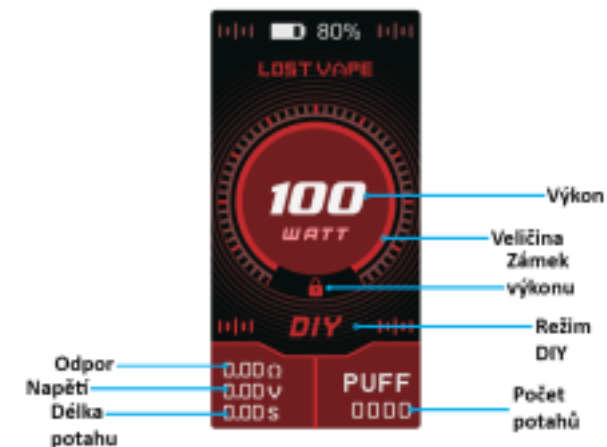

Přepínání režimů a zámek modu:

1) Stiskněte spínací tlačítko 3x rychle za sebou pro odemčení/uzamčení funkce nastavení výkonu. V tomto režimu bude stále fungovat spínání žhavení.

Parametry produktu



2) Pokud máte mod odemčený (režim UNLOCK), stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro přepnutí mezi režimy Normal a DIY.

Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

Počítadlo potahů a jeho reset:

- 1) Během potahování se zobrazuje délka posledního potahu v rozmezí 0.0 – 9.9 vteřiny. Zachycené potahy se započítávají do počítadla potahů na displeji. Maximální počet potahů činí 9999.
- 2) Pro reset potahů vypněte mod a následně stiskněte souběžně spínací tlačítko a přejeďte manuálním spínačem doprava pro reset potahů.

Nabíjení: Pro dobíjení baterie připojte USB-C kabel k portu a propojte mod s adaptérem do sítě. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

Bezpečnostní prvky a chybové hlášky:

Low battery: Napětí baterie dosáhlo 0% před vapováním, nebo došlo k vybití baterie při používání. V takovém případě se žhavení automaticky vypne a indikační dioda 3x zabliká fialově. Dobijte baterii, nebo ji vyměňte.

Check atomizer: Není detekován atomizér, nebo je detekován odpor atomizéru vyšší než 3,0 ohm. V takovém případě nebude možné žhavit a indikační dioda zabliká 3x fialově. Na displeji se rozsvítí tato chybová hláška.

Short circuit: Pokud je odpor atomizéru nižší než 0,08 ohm, zobrazí se na displeji tato hláška a indikační dioda 3x zabliká fialově.

Too hot: Pokud přesáhne teplota uvnitř modu 85°C, zobrazí se na displeji tato hláška a indikační dioda 3x zabliká fialově. Jakmile teplota klesne zpět na 65°C a níže, bude možné mod znovu používat.

Over 10s: Jestliže přesáhne délka potahu deset vteřin, žhavení se pozastaví a na displeji se zobrazí tato chybová hláška, indikační dioda 3x zabliká fialově.

Obecné zásady správného fungování:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíška.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Výrobce: Lost Vape (Čína)

Dovozce: ZHService s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha 8

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: 734 645 645



mastervaper